PRODUCT CARD




INFIRE BIOFIREPLACE


INSIDE L1100 v2

BIOFIREPLACE INFIRE INSIDE L1100v2

DIMENSIONS/ WYMIARY: 1100 mm x 450 mm x 350mm

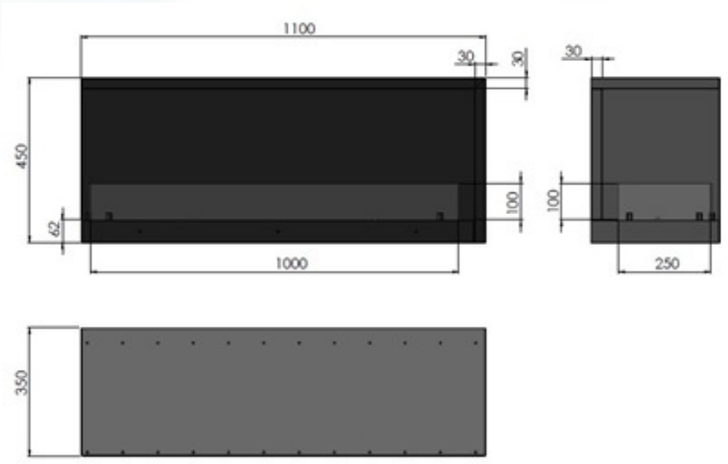

Type - for recessed installation/
Typ - do zabudowy
Required niche/ Wymagana wnęka - 1100mm x450mm x350mm

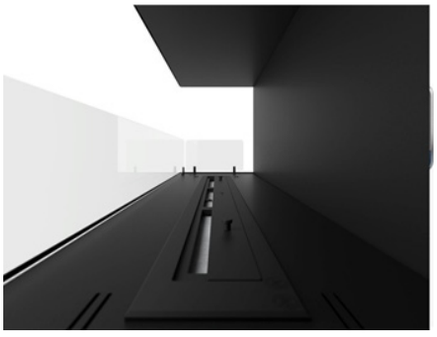

GLASS/ SZYBA : ANTISOL, LONG/PROSTA, TEMPERED/HARTOWANA 4mm (l000xl00mm, 255x100mm)
BURNER/ PALNIK : 800 LONGFIRE BLACK, 800mm (Poj.2L), LONG/PROSTY (with flame adjustment)
BURNER TYPE/ CZAS SPALANIA :2,5 - 4 h.
MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
INSULATION/ IZOLACJA - yes/ tak
COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny
WEIGHT/ WAGA - 30kg
It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace. Alter mounting the fireplace frame is flush with the wali.
The glass is mounted on brackets,/
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek.
Rama kominka po zamontowaniu jest zlicowana ze ścianą.
Szyby montowane na mocowaniach

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.
Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Przesuwna listwa z uchwytem pozwala na bezpieczną regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy listwy przesuwnej





Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...