PRODUCT CARD




INFIRE BIOFIREPLACE


INSIDE U1000.1

BIOFIREPLACE INFIRE INSIDE U1000.1

DIMENSIONS/ WYMIARY: 1000 mm x 500 mm x 300mm

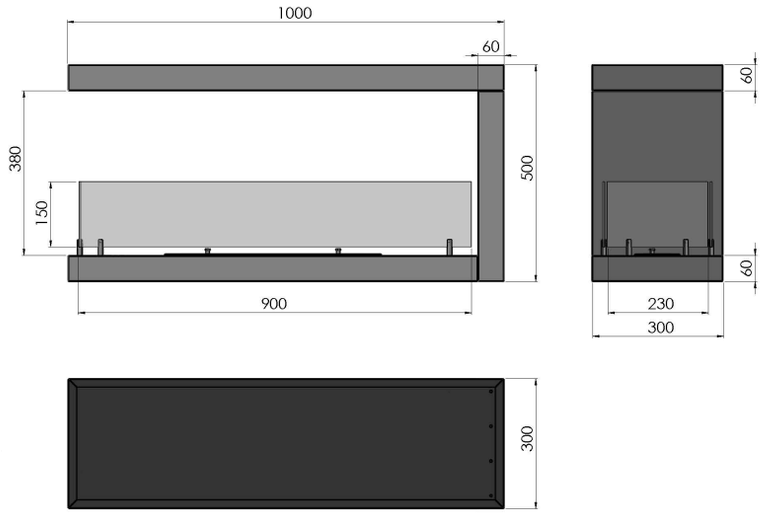

Type - for recessed installation/
Typ - do zabudowy
Required niche/ Wymagana wnęka - 1000mm x500mm x300mm

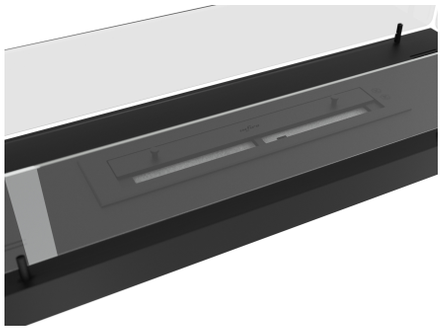

GLASS/SZYBA : CURVED/ZAOKRĄGLONA ANTISOL (3szt), TEMPERETD/HARTOWANA 4mm (WYM. 895mm x130mm -2szt, 245mm x 130mm)
BURNER/ PALNIK : 500 LONGFIRE BLACK; 500mm (Poj.lL), LONG/PROSTY (withflame adjustment/ z regulacją płomienia)
BURN TIME/ CZAS SPALANIA : 2,5-4 h
MATERIAL/MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
INSULATION/ IZOLACJA - yes/tak
COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny
WEIGHT/WAGA - 25kg

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace. The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders/
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek. Rama licuje się z obudową kominka.Szyby montowane na czarnych mocowaniach

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.
Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Przesuwna listwa z uchwytem pozwala na bezpieczną regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy listwy przesuwnej





Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...