PRODUCT CARD



INFIRE BIOFIREPLACE

INCOZA 1


BIOFIREPLACE INFIRE INCOZA 1

DIMENSIONS/ WYMIARY: 725 mm x 500 mm x 375 mm

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO

Type - freestanding
/ Typ - wolnostojący



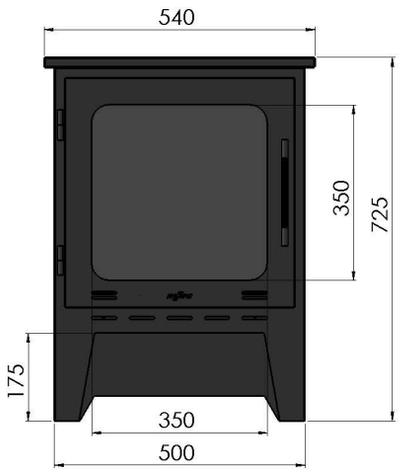



GLASS/SZYBA : TEMPERED (full glazing) / SZYBY HARTOWANE (pełne przeszklenie),
BURNER/ PALENISKO :rectangular burner with rounded corners and a flame intensity adjustment cap/ palnik prostokatny z zaokraglonymi rogami z nakladką regulującą siłę płomienia
BURN TIME/ CZAS SPALANIA : 2,5-4 h
MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
INSULATION/IZOLACJA -no/ nie
COLOR/KOLOR STANDARDOWY - black,/ czarny ,
WEIGHT/ WAGA - 20kg

It features a venting system that prevents pressure from building up under the burner in the event of fuel overflow. Thanks to an additional tank under the burner, this system also prevents fuel from leaking out of the bio-fireplace. The glass is integrated into the door with a handle; the door always opens left-handed.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek. Szyba wmontowana w drzwiczki z uchwytem, drzwiczki zawsze lewostronne.

The ceramic fiber insert increases safety and extends and optimizes the burning process. A control cap with a handle allows for effective and safe extinguishing of the fireplace and flame height adjustment using an additional cap. The burner is TUV certified.
Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Nakładka regulująca z uchwytem pozwala na skuteczne i bezpieczne wygaszanie kominka oraz regulację wysokości płomienia za pomocą dodatkowej nakładki. Palnik posiada certyfikat TUV.





Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...