PRODUCT CARD



INFIRE BIOFIREPLACE


INSERT BLACK 600 (LONGFIRE)

BIOFIREPLACE INFIRE INSERT BLACK 600

DIMENSIONS/ WYMIARY: 600 mm x 320 mm x 50 mm

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO

Type - For inserting into a prepared recess/ Typ - do zabudowy w otworze/wnęce.
Required niche/ Wymagana wnęka -
520mm x200mm x60mm

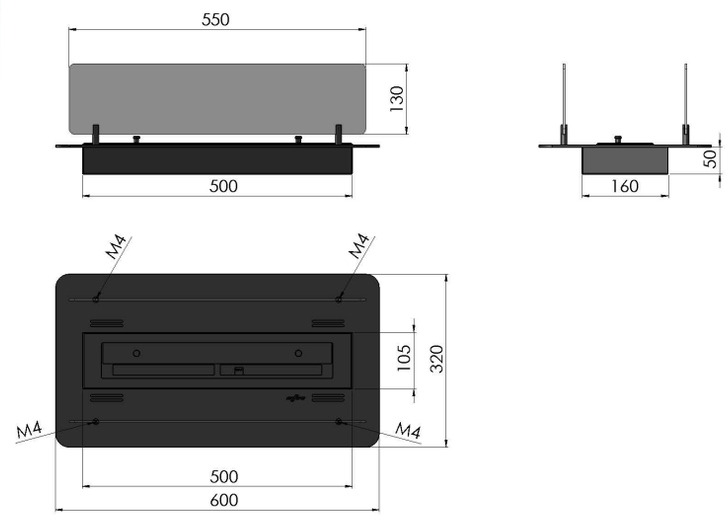






GLASS/ SZYBA : CURVED/ ZAOKRĄGLONA, TEMPERED/ HARTOWANA
ANTISOL 2szt/2pcs 4mm (550mm x 130mm)
BURNER/ PALNIK : 500 LONGFIRE BLACK, 500mm (Poj.lL)
LONG/PROSTE (with flame adjustment/z regulacją płomienia) BURN TIME/ CZAS SPALANIA : 2,5-4 h
MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
INSULATION/ IZOLACJA - Possible installation in drywall (K-G) and MDF/ możliwa instalacja w płycie K- G oraz w MDF
COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny
WEIGHT/ WAGA - 12kg

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the bio-fireplace.
The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek.
Szyby montowane są na mocowaniach.

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.
Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Przesuwna listwa z uchwytem pozwala na bezpieczną regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy listwy przesuwnej



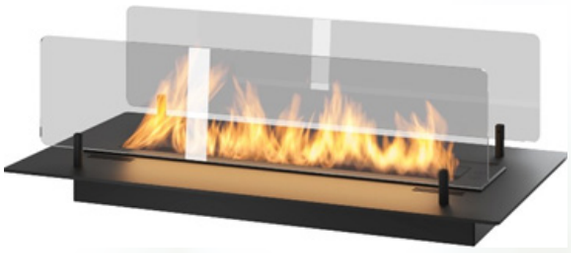

Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...