PRODUCT CARD




INFIRE BIOFIREPLACE


INSERT BLACK 1200 (LONGFIRE)

BIOFIREPLACE INFIRE INSERT BLACK 1200

DIMENSIONS/ WYMIARY: 1200 mm x 320 mm x 50 mm

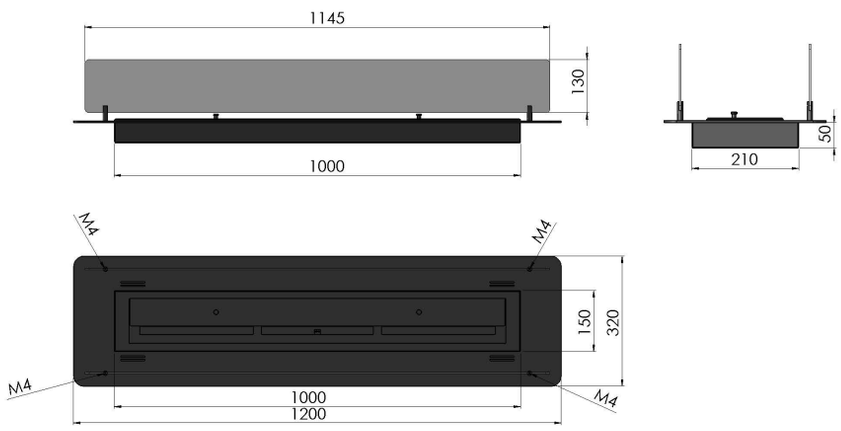

Type - For inserting into a prepared recess/ Typ - do zabudowy w otworze/wnęce.
Required niche/ Wymagana wnęka -
1040mm x200mm x60mm

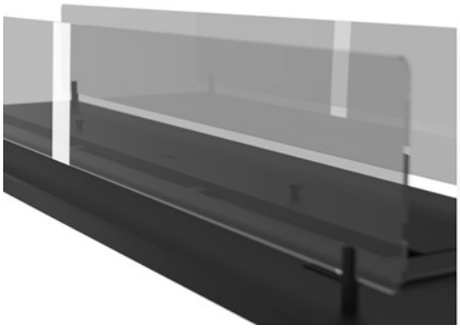

GLASS/ SZYBA : CURVED/ ZAOKRĄGLONA, TEMPERED/ HARTOWANA ANTISOL 4mm (1145mm x 130mm)
BURNER/ PALNIK : 1000 LONGFIRE BLACK, 1000mm (Poj.3L)
LONG/PROSTE (with flame adjustment/z regulacją płomienia) BURN TIME/ CZAS SPALANIA :2,,5 h - 4 h
MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
INSULATION/ IZOLACJA - Possible installation in drywall (K-G) and MDF/ możliwa instalacja w płycie K- G oraz w MDF
COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny
WEIGHT/ WAGA - 22kg

It features a venting system that prevents pressure build-up under the burner in case of fuel overflow. Thanks to the additional tank under the burner, this system also prevents fuel from spilling out of the
bio-fireplace. The frame is flush with the fireplace casing. The glass is mounted on black holders.
Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi pod palnikiem, system ten zapobiega także wypłynięciu paliwa poza biokominek. Szyby montowane są na mocowaniach

The ceramic fiber insert enhances safety, and also extends and optimizes the burning process. The elongated strip with two handles allows for flame height adjustment. Extinguishing is done using a black sliding strip.
Wkład z włókna ceramicznego podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Przesuwna listwa z uchwytem pozwala na bezpieczną regulację wysokości płomienia. Gaszenie odbywa się przy pomocy listwy przesuwnej





Prawdziwa magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz...